

DATI INFORMATIVI

RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA: Conforme di Gauss-Boaga
SISTEMA DI RIFERIMENTO: Nazionale Gauss-Boaga
TAGLIO CARTOGRAFICO: Sistema Geografico Europeo Unificato
DATUM: Ellissoide internazionale con orientamento medio Europeo (ED 50)
SISTEMA GEODETICO: ETRF 1989 - WGS 84
LONGITUDINE: Riferito a Greenwich
ALTIMETRIA: Riferita al livello medio del mare (Mareografo di Genova 1942)
EQUIDISTANZA: Curve di livello ordinarie 5 m (per le curve tratteggiate 2,5 m)

COSTANTI DI TRASFORMAZIONE			
DA	A	Δ E	Δ N
Gauss-Boaga (Roma 40)	UTM-ED 50	-2 019 941	187
Gauss-Boaga (Roma 40)	UTM-WGS 84	-2 020 009	-7
UTM-WGS 84	UTM-ED 50	68	194



VERTICI E CAPOALI CONTENUTI NELL'ELEMENTO			
COORDINATE GAUSS-BOAGA E QUOTE			POSIZIONE
Vertice	E	N	

COORDINATE DEI VERTICI DELL'ELEMENTO				
SISTEMA	VERTICE			
	NO	NE	SO	SE
GEOGRAFICO ED 50	λ 15°02'30"	15°05'00"	15°02'30"	15°05'00"
	φ 40°40'30"	40°40'30"	40°39'00"	40°39'00"
GAUSS-BOAGA (Roma 40) Fuso Est	N 4 502 572	4 502 575	4 499 797	4 499 800
	E 2 523 462	2 526 984	2 523 464	2 526 987
UTM-ED 50 Fuso 33	N 4 502 759	4 502 761	4 499 984	4 499 986
	E 503 522	507 043	503 523	507 046
UTM-WGS 84	N 4 502 565	4 502 568	4 499 790	4 499 793
	E 503 453	506 975	503 455	506 978

La parametratura UTM ED 50 è indicata in cornice con il segno convenzionale —○—
La graduazione geografica è riferita al sistema ED 50
Le coordinate segnate in cornice sono nel sistema Gauss-Boaga (Roma 40)

SITUAZIONE 1:50 000 IGM			
449	450	451	
Avellino	Sant'Angelo del Lombardi	Melfi	
467	468	469	
Salerno	Eboli	Muro Lucano	
486	487	488	
Foce del Sele	Roccadaspide	Polla	

SITUAZIONE 1:10 000 E 1:5 000			
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16

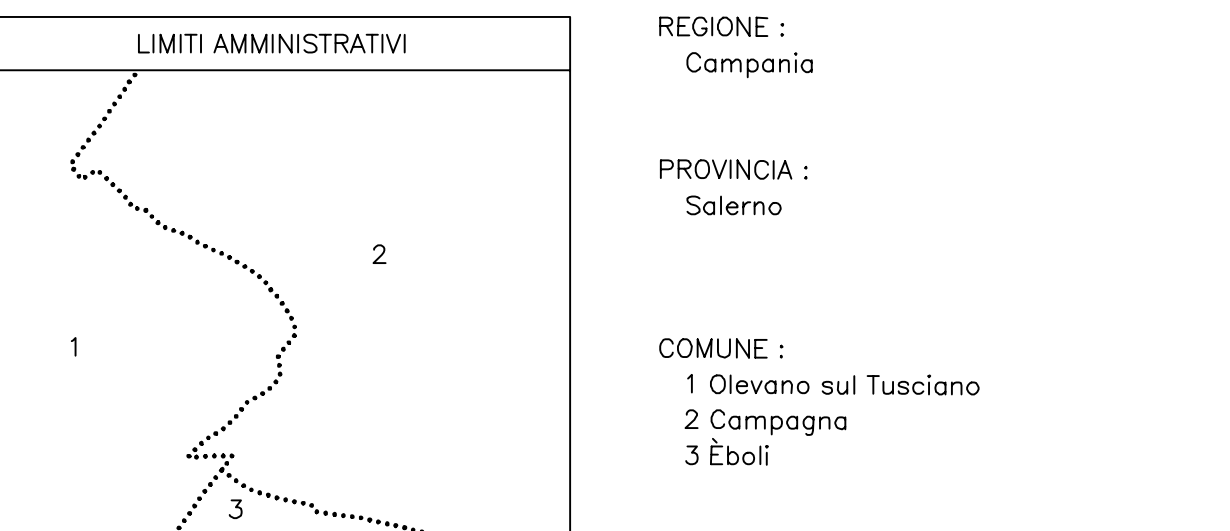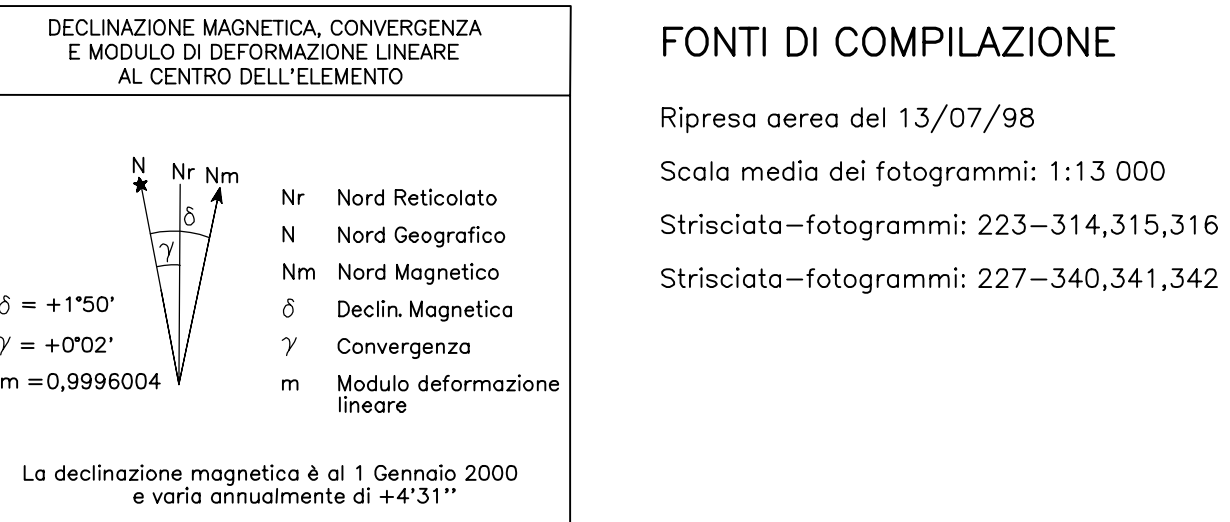

ATTENDIBILITÀ : Per la posizione planimetrica 1,20 m; per le quote 0,75 m