


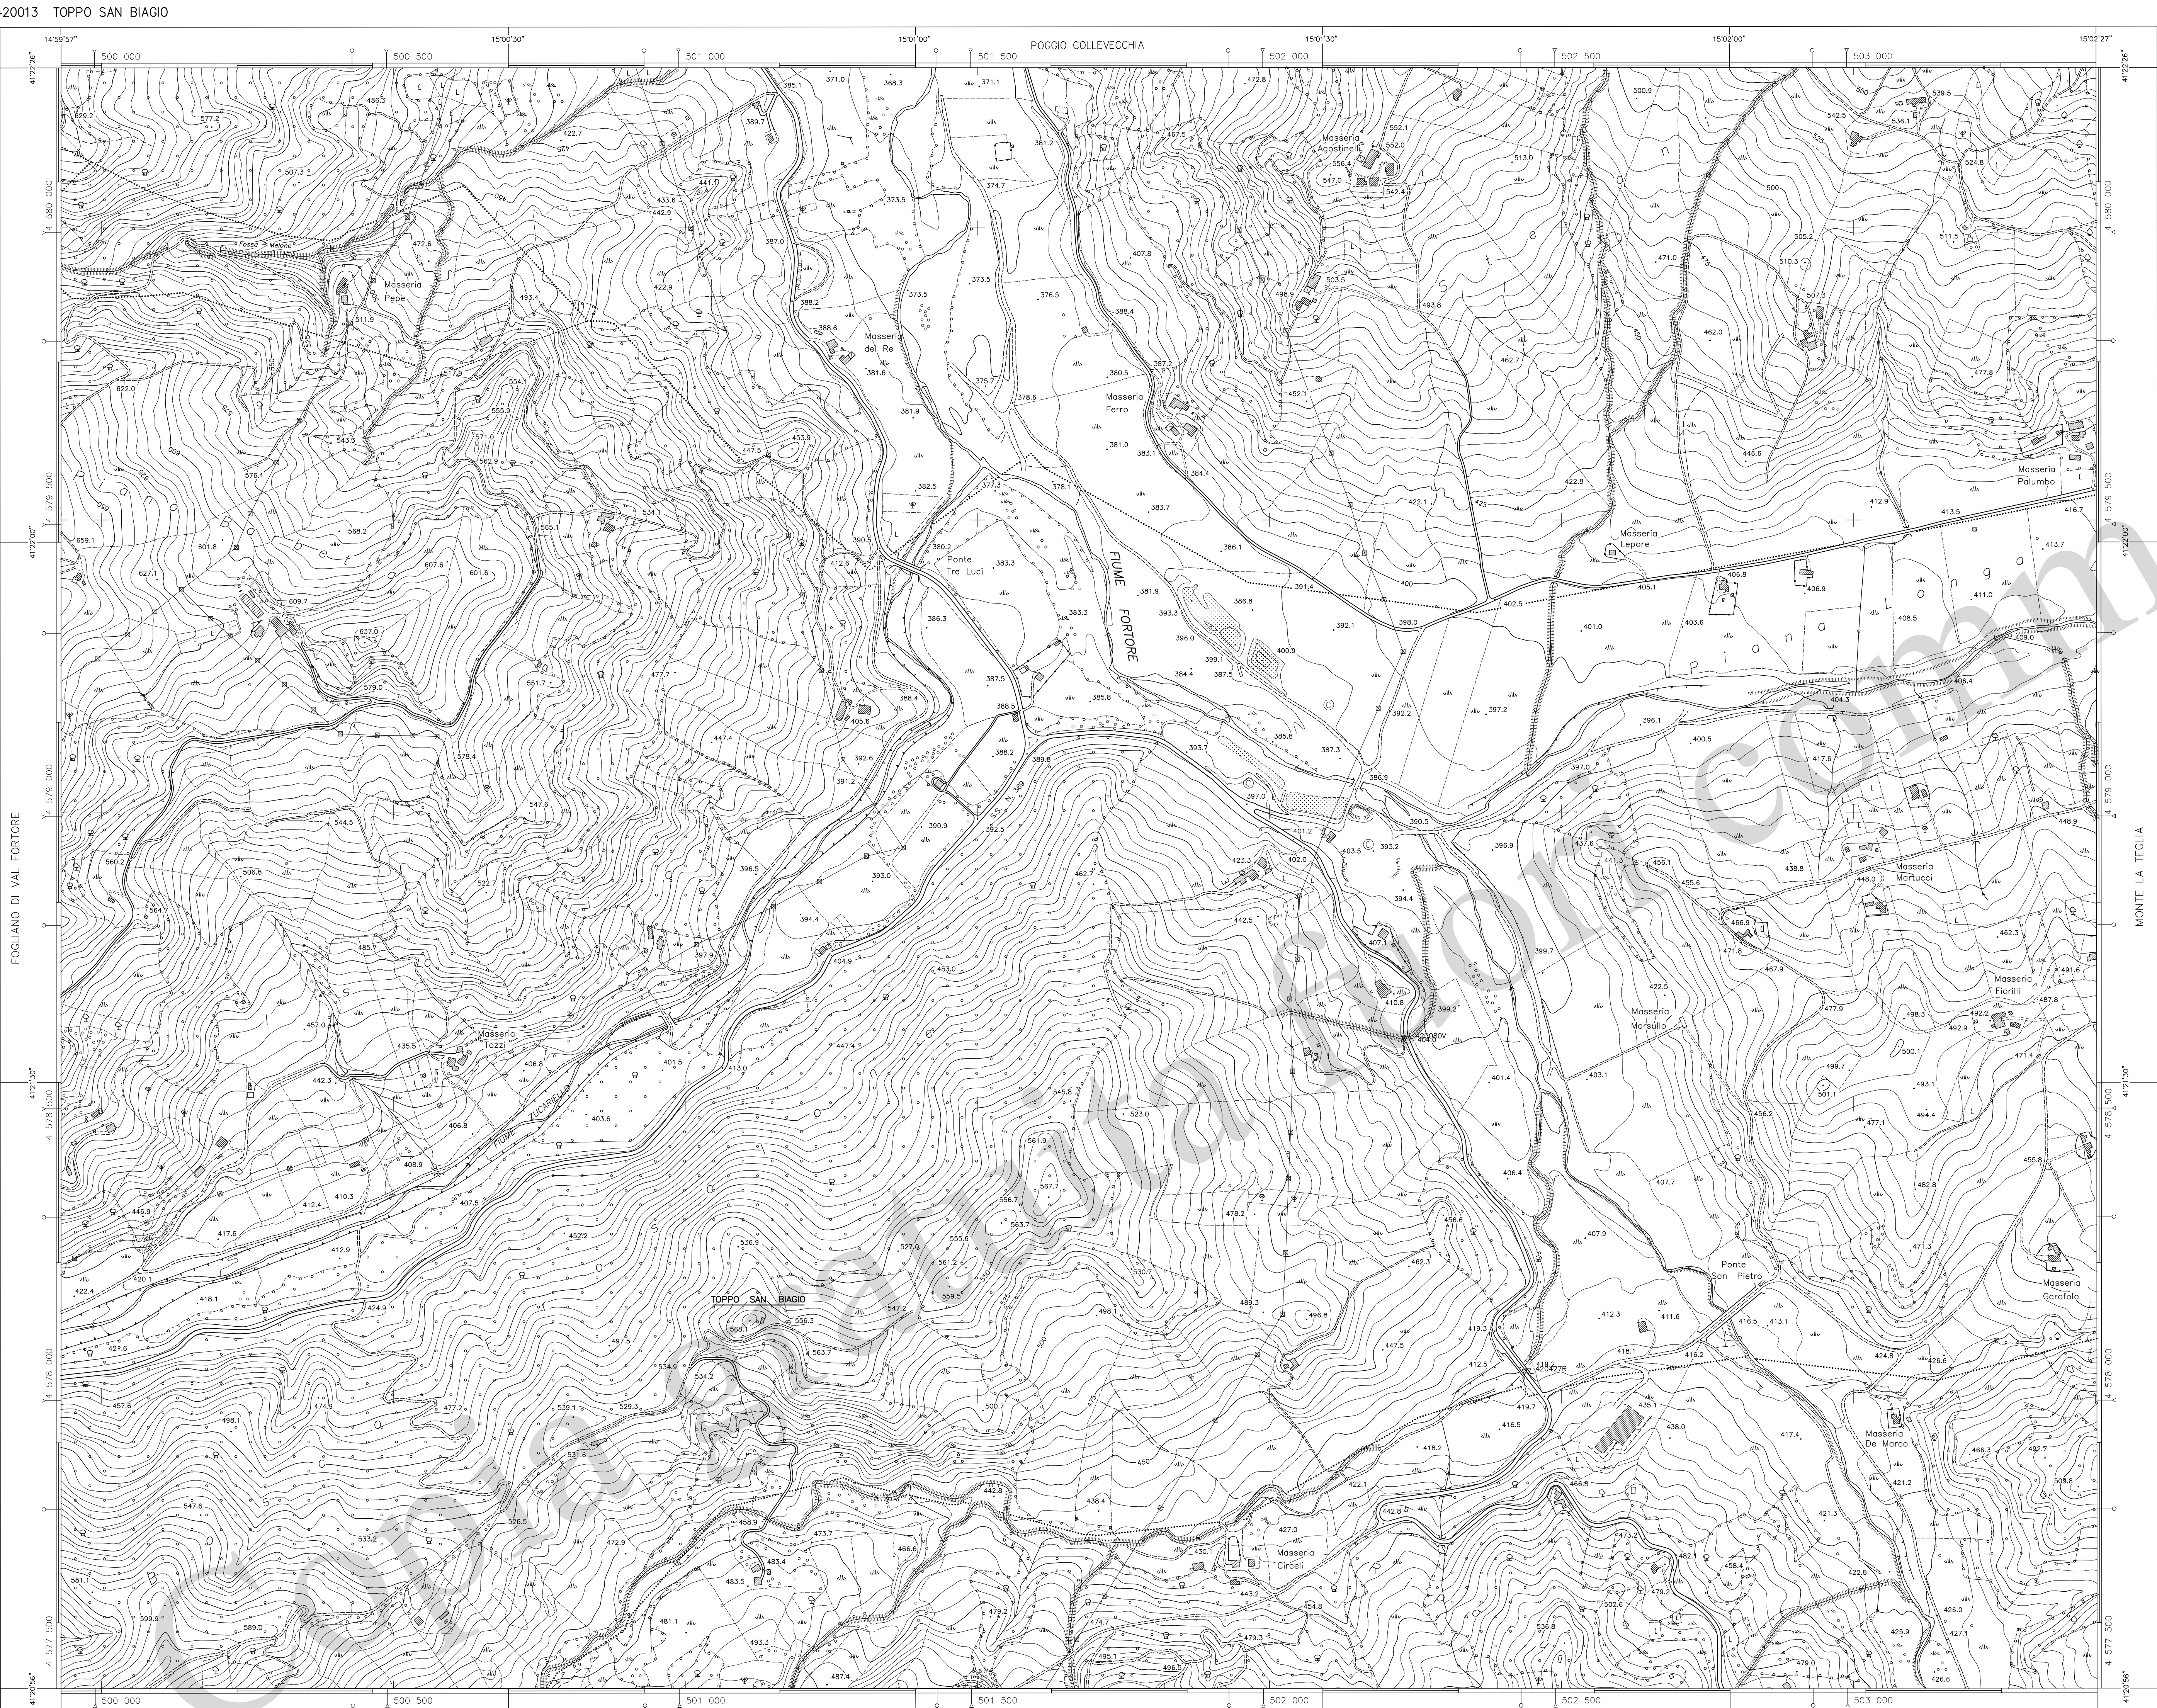

REGIONE CAMPANIA

CARTA TECNICA NUMERICA REGIONALE

Elemento n° 420013

TOPPO SAN BIAGIO

Scala 1:5 000

DATI INFORMATIVI


RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA: UTM-WGS84
SISTEMA DI RIFERIMENTO: WGS84
TAGLIO CARTOGRAFICO: Sistema Geografico Europeo Unificato
DATUM: Ellissoide WGS84
SISTEMA GEODETICO: ETRF 1989 - WGS 84
LONGITUDINE: Riferito a Greenwich
ALTIMETRIA: Riferita al livello medio del mare (Mareografo di Genova 1942)
EQUIDISTANZA: Curve di livello ordinarie 5 m (per le curve tratteggiate 2,5 m)

COSTANTI DI TRASFORMAZIONE			
DA	UTM-WGS 84	UTM-E.D. 50	Δ E Δ N
UTM-WGS 84	Gauss-Boaga (Roma 40)	2 020 008	70 194


VERTICI E CAPOSALDI CONTENUTI NELL'ELEMENTO			
COORDINATE UTM-WGS84 E QUOTE ORTOMETRICHE	POSIZIONE		
Vertice	E	N	Quota
420080V	502231.66	4578612.90	404.55
420427R	502437.02	4578042.83	419.54

COORDINATE DEI VERTICI DELL'ELEMENTO				
SISTEMA	VERTICE			
	NO	NE	SO	SE
GEOGRAFICO WGS 84	φ	41°22'26"	41°22'26"	41°20'56"
	λ	14°59'57"	15°02'27"	14°59'57"
UTM-WGS 84	N	4 580 274	4 580 275	4 577 499
	E	499 931	503 415	499 931
UTM-E.D. 50	N	4 580 467	4 580 468	4 577 692
	E	500 000	503 484	500 000
GAUSS-BOAGA (Roma 40)	N	4 580 282	4 580 283	4 577 506
	E	2 519 941	2 523 425	2 519 941

Le coordinate segnate in cornice sono nel sistema UTM WGS 84
La parametratura UTM E.D. 50 è indicata in cornice con il segno convenzionale
La parametratura Gauss Boaga è indicata in cornice con il segno convenzionale
La graduazione geografica è riferita al sistema WGS 84

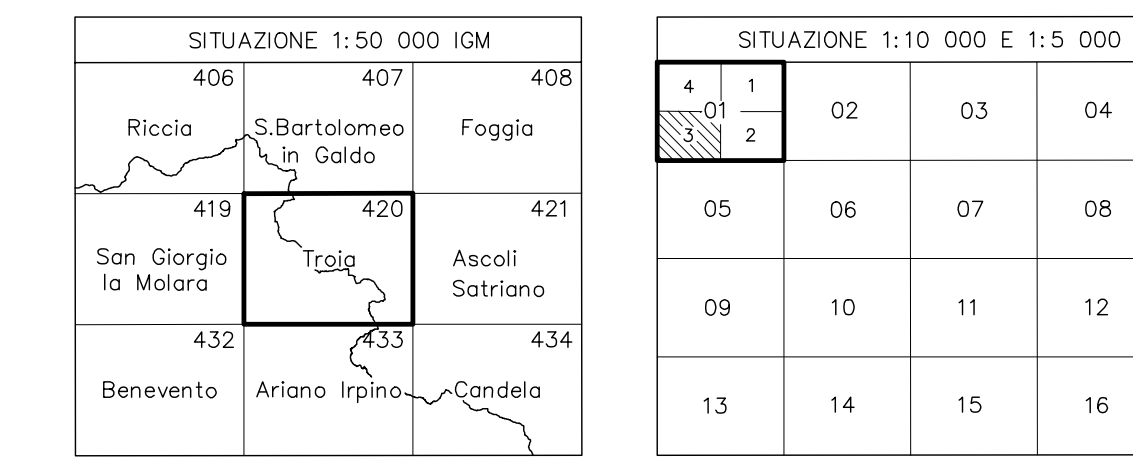

DECLINAZIONE MAGNETICA, CONVERGENZA E MODULO DI DEFORMAZIONE LINEARE AL CENTRO DELL'ELEMENTO		Serie		Fotogrammi	Data
		N	Nord Reticolato	0063	05/08/2005
		N	Nord Geografico	0064	03/11-03/17
		Nm	Nord Magnetico	0074	03/19-03/24
		δ	Declin. Magnetico	0085	03/06-03/02

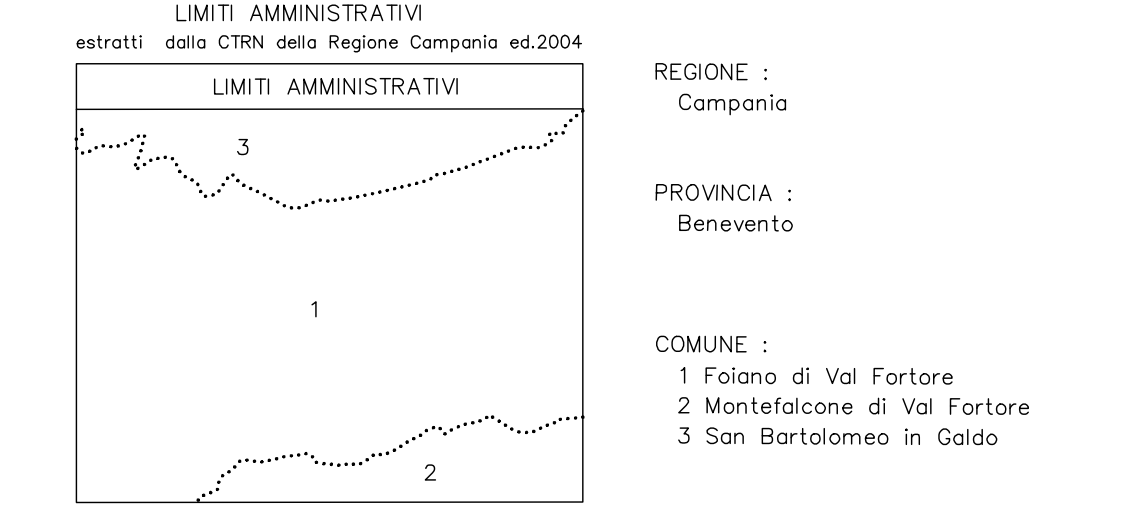

TRASPORTI

- Autostada
- Strada asfaltata, appa chilometrico, porta
- Strada non asfaltata
- Percorso pedonale o ciclabile
- Strada in costruzione
- Strada facile
- Tratturo
- Mulattiera
- Mezzieria stradale e linea apertificata
- Strada in galleria
- Funivia, cabinovia
- Seggiovia

CONSTRUZIONI VARIE, IMPIANTI

- Edificio generico
- Edificio industriale
- Edificio del terziario industriale
- Edificio agricolo, stalla, ricovero animali
- Edificio di culto, campanile
- Cimitero
- Cappella, tabernacolo
- Torre, civiltà
- Monumento
- Edificio in costruzione

SERVIZI

- Elettrodotto ad alta tensione, con tralicci
- Elettrodotto a media tensione, con pali
- Cabina elettrica, cabina di trasformazione
- Oleodotto
- Acquedotto sopraelevato, interrato
- Metanodotto
- Impianto eolico, fotovoltaico
- Antenna per telecomunicazione
- Depuratore
- Stazione, sottostazione elettrica
- Stazione di rifornimento e di servizio

OROGRAFIA

- Curva di livello direttrice
- Curva di livello incerta
- Curva di livello ordinaria
- Curva di livello ordinaria
- Curva di livello ordinaria
- Ciglio di frana
- Scarpata naturale o artificiale
- Grotta con accesso verticale, orizzontale
- Ghiacciaio, pietraia
- Sabbia, duna, deposito sabbioso
- Roccia
- Ciglio di area estrattiva, cava

IDROGRAFIA

- Corso d'acqua > 5 m
- Corso d'acqua < 5 m
- Canalino irriguo o scavo
- Vaso o piscina, pozzo
- Abbeveratoio, fontana, sorgente
- Palude
- Briglia, pescala, cascata
- Presso
- Condotta forata
- Condotta forata sotterranea

VEGETAZIONE

- Limite di coltura
- Limite di tagliato
- Limite di bosco
- Fiore di alberi
- Fiore di viti
- Fiore di olivi
- Fiore di agrumi
- Fiore di frutteto
- Macchia, prato

CONFINI

- Muro a secco
- Muro divisorio
- Muro di sostegno
- Palizzata, cancellata, rete, filo spinato
- Siepe
- Limite comunale
- Limite provinciale
- Limite regionale

PUNTI TOPOGRAFICI

- Vertice della rete IGM95
- Vertice della rete regionale di raffinamento
- Caposaldo di livellazione

ATTENDIBILITÀ : Per la posizione planimetrica 1,20 m; per le quote 0,75 m

DIREZIONE RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Arch. Vincenzo Guerra

DIREZIONE LAVORI
Prof. Arch. Luigi Piemontese

COLLAUDO
Ing. Antonio Coppola